

SWISS
MADE 

PB 400

DE



pbmc
POLISSAGE BLOCAGE MÉCANO-CHIMIE

PB 400

DAS LEISTUNGSFÄHIGE SYSTEM GARANTIERT

- Planheit
- Planparallelität
- Genauste Werkstückdicke (Toleranz in my)

GEEIGNET ZUM

- Abtragsschleifen
- Läppen
- Polieren
- Hochglanzpolieren

VORTEILE



- Minimale Einrichtzeiten
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Prozesssicherheit und Wiederholgenauigkeit
- Läppscheiben mit integrierter Kühlung
- Optimale Verteilung der Suspension auf die Läppscheiben
- Sehr stabiles Maschinengestell in Kombination mit modernster Antriebstechnik
- Touch Screen Bedienpanel mit 15" Bildschirm
- Einfache Programmierung und Fernwartung

VORRICHTUNGEN

- Läppscheiben aus Guss
- Läppscheiben aus rostfreiem Stahl
- Abricht-Läuferscheiben aus Guss
- Abricht-Läuferscheiben mit Pellets
- Reinigungs-Läuferscheiben mit Borsten
- Läuferscheiben als Werkstückträger:
in Kunstharz, Stahl, PVC

ZUBEHÖR

- Gesteuertes Teile-Dicken-Management
- Werkstück-Entnahmesysteme nach Zyklusende
- Weichenvorrichtung bei Schmutzwasserablauf zur Rückgewinnung von Edelmetall-Abrieb
- Kühlanlagen und Wärmetauscher
- Filtersysteme

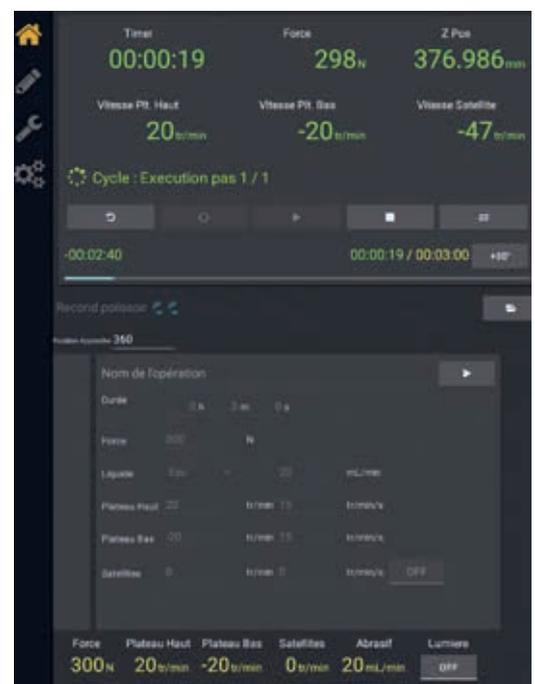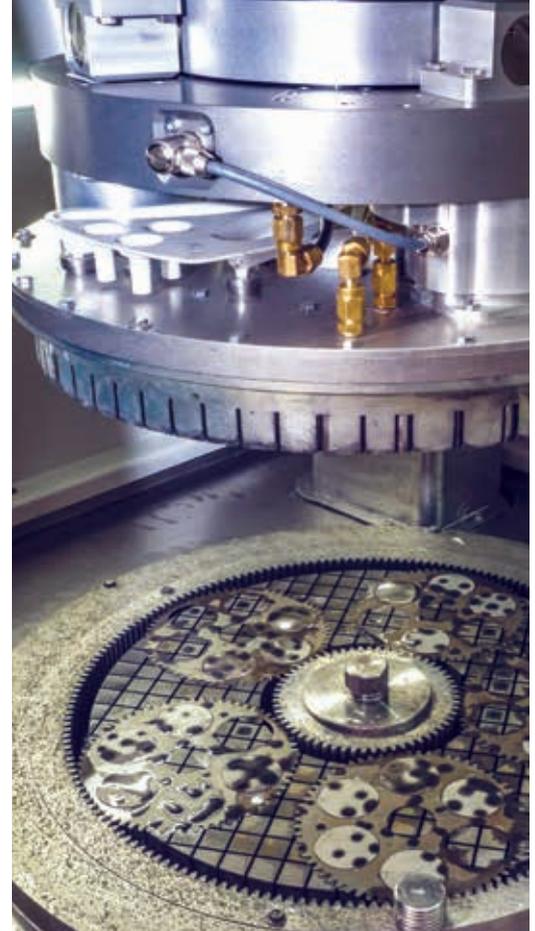

TECHNISCHE DATEN


Läppscheiben	Ø 380 mm
Anzahl Läuferscheiben (Aussen-Ø)	5 x Ø 144 mm 4 x Ø 176 mm
Max. Drehzahl Läppscheibe	200 U/min
Max. Drehzahl Zentrum-Zahnrad	100 U/min
Max. Anpressdruck	60 daN
Antriebsleistung Läppscheiben	2 x 2.9 kW
Antriebsleistung Zentrum-Zahnrad	2.2 kW
Antriebsleistung gesamt	13 kVA
Betriebsspannung	3 x 400 V + N + PE
Pressluftanschluss	6 bar
Wasserzuführung	2 bar
Max. Abmessungen (L x B x H)	1 300 x 1 150 x 2 300 mm
Maschinengewicht	900 kg



Schwenkbarer Schmutzwasserablauf



Filtersysteme

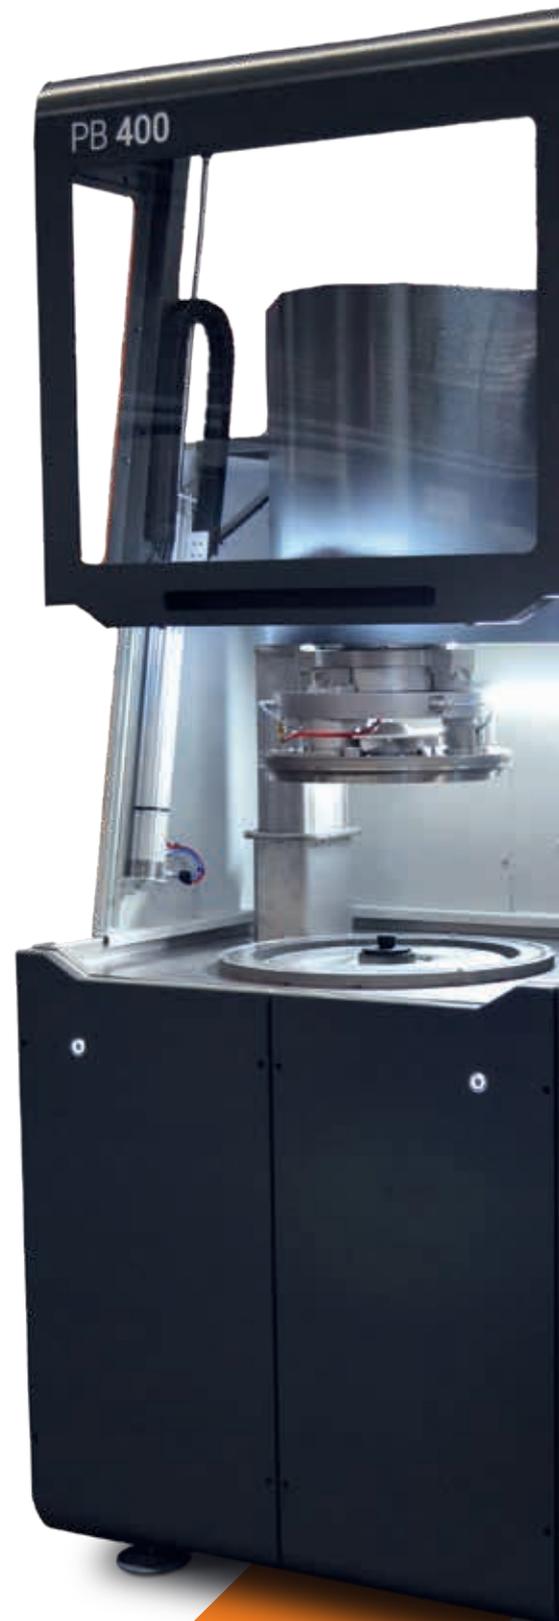



Mehr
Wissen
über:
PB 400

PBMC SA

**Boulevard des Eplatures 64
CH-2300 La Chaux-de-Fonds**

**Tél. : +41 (0)32 566 12 80
info@pbmc-polissage.com
www.pbmc-polissage.com**